



Drtič kamene FAE RSM x RSM / HP

TECHNICKÝ POPIS STROJE

Modely RSM – RSM/HP jsou vhodné pro drcení kamenných desek až do průměru 50 cm a do hloubky až 40 cm. Jsou kompatibilní s traktory o výkonu 200 až 360 HP.

Řada RSM se doporučuje pro náročné zemědělské obměny, kdy půda obsahuje skály a kameny významných rozměrů, aby bylo možné pole připravit pro zemědělské využití.

Široký otvor a protiostří umožňují vedení velkého materiálu směrem k rotoru a také zachování konzistentního výkonu při obdělávání půdy. Zadní dodrcovací koš (příplatek) zadržuje větší materiály a hmotu uvolňuje pouze tehdy, když dosáhne své optimální granulometrie. Utužovací radlice zajišťuje rovnoměrné rozložení drceného materiálu.

Boční redukční převody se systémem chlazení oleje zaručují účinnost, spolehlivost a snížené nároky na údržbu. Ozubené převody zaručují optimální přenos síly a v důsledku toho delší životnost komponentů.

Použití vysoce odolných ocelí odolných proti opotřebení, vyměnitelné vnitřní a vnější ochranné kryty a držáky zubů z kované oceli s tepelným zpracováním zaručují RSM robustní konstrukci, a dlouhou životnost i v nejnáročnějších podmínkách.

Drtič kamene RSM – RSM/HP je k dispozici se dvěma typy rotoru: typ „R“ vybavený zuby s kulatým hrotem („zuby s kulatou hlavou“) je ideální pro drcení volných kamenů a hornin; zatímco typ „G“ je ideální pro země, kde se objevují kameny. Oba rotory jsou vybaveny postranními stírači, které udržují drtičí komoru neustále v čistotě. Nabídku doplňují 4 různé typy zubů, které lze vybrat podle povahy práce.

NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ

- Údržba a rekonstrukce sadů a vinic
- Údržba v zemědělství a obnova půdy
- Drcení kamene
- Drcení kamenité půdy

ZÁKLADNÍ VÝBAVA LESNÍ FRÉZY

- Hydraulická zadní kapota
- Vyměnitelné vnitřní ochranné pláty z HARDOX®
- Uzavřený rám stroje
- Vnitřní ochrana boků
- Ochranné řetězy
- Převod pomocí bočních převodovek
- Převodovka s volnoběžkou
- Laterálně uložené třecí spojky
- Hnací hřídel s vačkovou spojkou
- Přišroubované hřídele rotoru (z kované oceli)
- Nastavitelné protiostrží z HARDOX®
- Zahlbovací nastavitelné ližiny
- Boční převodovky s chladičem oleje (RSM/HP)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Hydraulický 3.bod závěsu
- Dodrcovací koš na zadní kapotě
- Srovnávací radlice (utužení materiálu)
- Boční převodovky s chladičem oleje (RSM)
- Srovnávací radlice se systémem odpružení
- Sada silnice – radlice + příhrnovač

HOMOLOGACE A OSVĚDČENÍ

- EU homologace – pracovní stroj nesený

ROTOR TYP G



Teeth G/3
STANDARD



Teeth G/3 HD
OPTIONAL



Teeth R65
OPTIONAL




Teeth R/HD 65
OPTIONAL



Side scraper STC/FP
STANDARD



Side scraper STC/3/FP
STANDARD

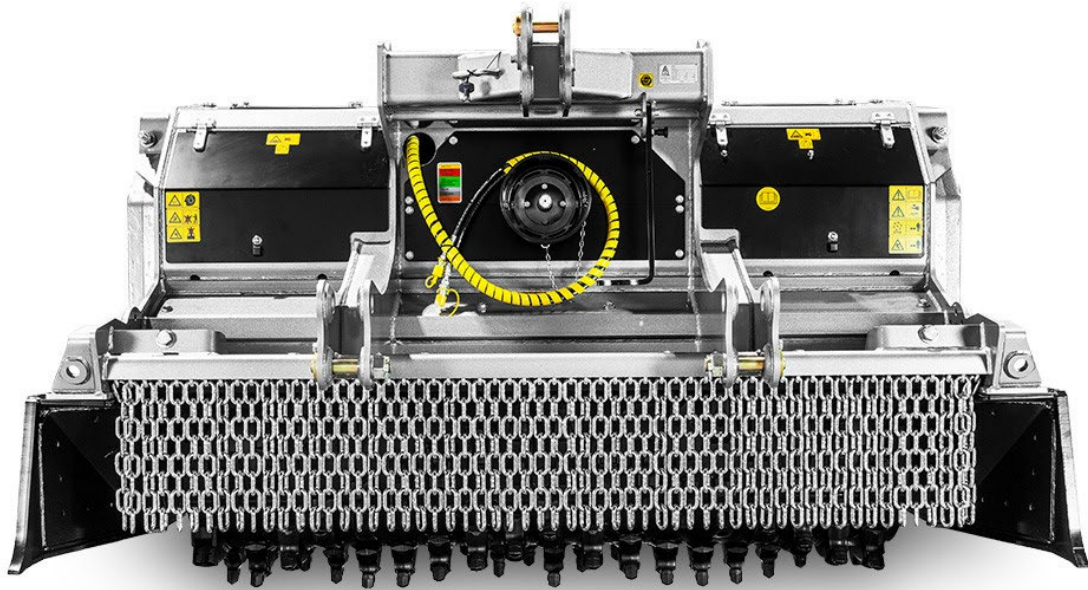

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MODEL	RSM 200	RSM 225
Traktor (k)	200-300	220-300
PTO (ot/min)	1000	1000
Pracovní záběr (mm)	2080	2320
Celková šířka (mm)	2490	2730
Hmotnost (kg)	5060	5490
Průměr rotoru (mm)	940	940
Max. průměr drcení (mm)	500	500
Max. pracovní hloubka (mm)	400	400
Počet zubů typ G/3 + STC/3/FP + STC/FP	94+4+4	106+4+4
Počet zubů typ R+R/HD+STC/3/FP+STC/FP	126+20+4+4	144+20+4+4

MODEL	RSM/HP 200	RSM/HP 225
Traktor (k)	300-360	300-360
PTO (ot/min)	1000	1000
Pracovní záběr (mm)	2080	2320
Celková šířka (mm)	2490	2730
Hmotnost (kg)	5060	5490
Průměr rotoru (mm)	940	940
Max. průměr drcení (mm)	500	500
Max. pracovní hloubka (mm)	400	400
Počet zubů typ G/3 + STC/3/FP + STC/FP	94+4+4	106+4+4
Počet zubů typ R+R/HD+STC/3/FP+STC/FP	126+20+4+4	144+20+4+4

SPECIFIKACE STROJE

Kód položky	Položka
013104200	Stroj RSM 200 – Drtič kamení s rotorem typu G/3
013104225	Stroj RSM 225 – Drtič kamení s rotorem typu G/3
013105200	Stroj RSM/HP 200 – Drtič kamení s rotorem typu G/3
013105225	Stroj RSM/HP 225 – Drtič kamení s rotorem typu G/3
D131000855-O	S rotorem typu MTM/RSM-200 typ R 65
D131000856-O	S rotorem typu MTM/RSM-225 typ R 65
112800033-O	Se zuby typu R/HD 65 – násobit počtem zubů na rotoru
600000654-O	Se zuby typu G/3/HD – násobit počtem zubů na rotoru
891000645-O	Třmen pro hydraulický 3. bod závěsu kat. 4 – Ø40,5
111304000-O	Hydraulický 3. bod závěsu 100 x 60 x 280 kat. 3-4
112305000-O	Hydraulický 3. bod závěsu 120 x 60 x 280 kat. 3-4
D131004485-O	Dotrcovací koš na zadní kapotě pro RSM-200
D131004486-O	Dotrcovací koš na zadní kapotě pro RSM-200
112224200-O	Srovnávací radlice 200 (utužení materiálu)
112224225-O	Srovnávací radlice 225 (utužení materiálu)
D131001745-O	Zadní přihrnovací klapka pro STCH-200
D131001746-O	Zadní přihrnovací klapka pro STCH-225
D131004495-O	Sada chladiče pro boční převodovky RSM-200
D131004495-O	Sada chladiče pro boční převodovky RSM-200

