



## Pařezová fréza FAE SCH

### TECHNICKÝ POPIS STROJE

---

FAE SCH je určena k odstraňování jednotlivých pařezů v zalesněných oblastech, parcích a v zemědělství, a to až do hloubky 50 cm.

Tato fréza je ideální v kombinaci s traktory o výkonu 130-280 koní. SCH je vybavena hydraulickým systémem bočního posuvu, který umožňuje obsluhu přizpůsobit pracovnímu prostředí z pohodlí místa operátora. Frézu můžete osadit, buď standardními nebo HD zuby, což zajišťuje vynikající výkon ve všech typech terénů.

### ZÁKLADNÍ VÝBAVA LESNÍ FRÉZY

---

- Hydraulický systém posuvu
- Uzavřený rám stroje
- Dvě rady ochranných řetězů
- Převod pomocí řemenů (SCH/SS/DT 55)
- Převod pomocí řemenů Poly-Chain® (SCH/SS/ST 45)

- Náhonová hřídel s palcovou spojkou

- Hřídele rotoru z kalené oceli

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

---

- Osazení rotoru různými typy zubů

- Hydraulický 3. bod závěsu

## HOMOLOGACE A OSVĚDČENÍ

---

- EU homologace – pracovní stroj nesený

## POHONY

---

- Jednostranný pohon (ST)




- Oboustranný pohon (DT)




## ROTOR TYP C

---

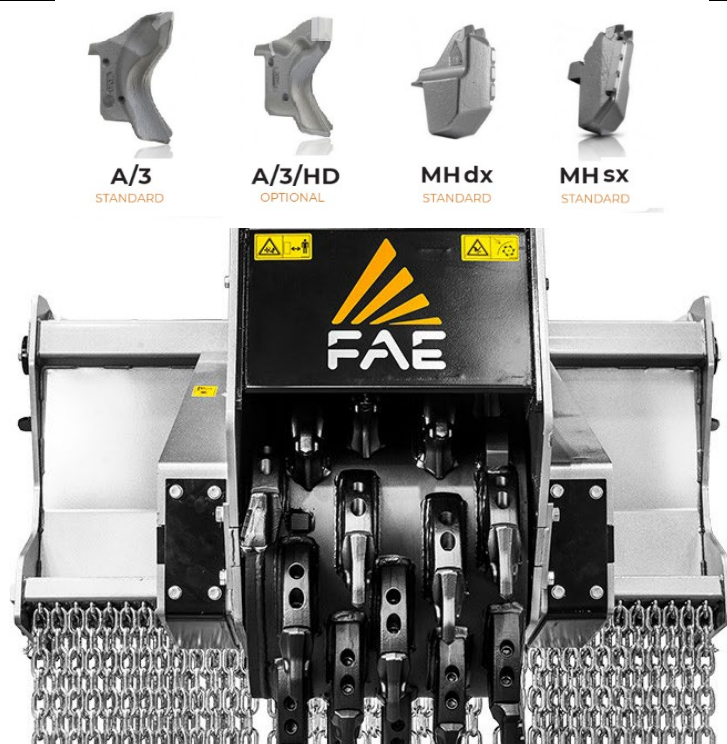

## HYDRAULICKÝ SYSTÉM POSUVU

---

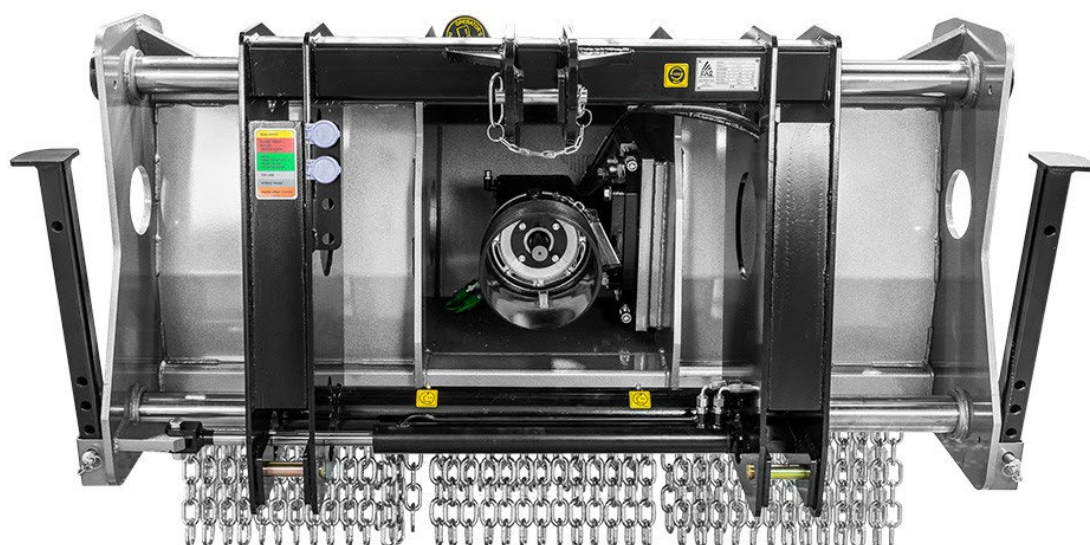

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

---

<b>MODEL</b>	<b>SCH/SS/ST 45</b>	<b>SCH/SS/DT 55</b>
<b>Traktor (hp)</b>	130-180	160-280
<b>PTO (ot/min)</b>	1000	1000
<b>Pracovní záběr (mm)</b>	520	630
<b>Celková šířka (mm)</b>	1800	1800
<b>Hmotnost vč. rotoru (kg)</b>	2000	2700
<b>Průměr rotoru (mm)</b>	900	900
<b>Max. pracovní hloubka (mm)</b>	500	500
<b>Počet zubů typ A/3 + M/H</b>	30+4	34+4



## SPECIFIKACE STROJE

---

Kód položky	Položka
011601045	SCH/SS/ST-45 Pařezová fréza
011601055	SCH/SS/DT-55 Pařezová fréza
112800078-O	Se zuby typu A/3/HD
112800094-O	Se zuby typu F/3
112604000-O	Hydraulický 3. bod 80 x 40 x 280 kat. 3 (Pro SCH/SS/ST-45)
111304000-O	Hydraulický 3. bod 100 x 60 x 280 kat. 3-4 (Pro SCH/SS/DT-45)

