

## Drtič kamene FAE STC

### TECHNICKÝ POPIS STROJE

---

STC bylo navrženo a vyrobeno tak, aby vyhovovalo potřebám profesionálů vyžadujících drcení kamene až do průměru 30 cm a práci v zemi až do hloubky 20 cm.

S výjimkou STC 125 je každý model STC dodáván s oboustrannou převodovkou, která zajišťuje rovnoměrné rozložení výkonu napříč rotorem. Ocel Hardox® se používá k obložení drtící komory spolu s ližinami a radlicí. To prodlužuje životnost STC a činí z něj lepší investici pro rostoucí podniky.

## NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ

---

- Údržba a rekonstrukce sadů a vinic
- Údržba v zemědělství a obnova půdy
- Drcení kamene
- Obnova lesních cest

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA LESNÍ FRÉZY

---

- Hydraulická zadní kapota
- Nastavitelný 3. bod závěsu (prodlužitelný) pro verzi ST
- Uzavřený rám stroje
- Vnitřní vyměnitelná ochrana rámu
- Dvě řady ochranných řetězů
- Převod pomocí řemenic (Poly-V)
- Nastavitelné protiostrří z Hardoxu
- Navařené protiostrří
- Možnost z převodu 540 či 1000 (ST)
- Navařené ploché protiostrří vně skříně
- Převodovka s volnoběžkou
- Přišroubované hřídele rotoru (z kované oceli)
- Hnací hřídel s palcovou spojkou
- Zahlubovací nastavitelné ližiny

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


---

- Hydraulický 3.bod závěsu
- Srovnávací radlice (utužení materiálu)
- Sada silnice – radlice + přihrnovač

## HOMOLOGACE A OSVĚDČENÍ

---

- EU homologace – pracovní stroj nesený

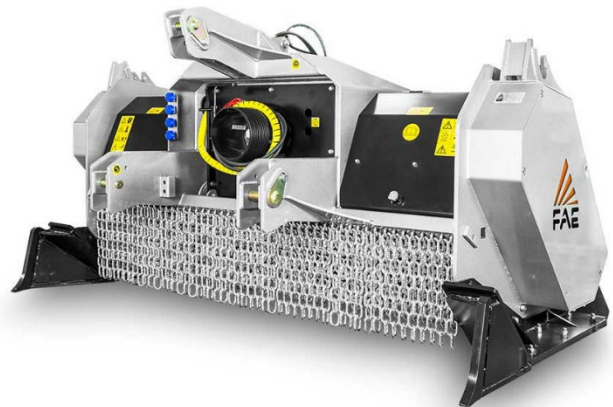

**ROTOR TYP C**

---



**Teeth STC/3**  
STANDARD




**Teeth STC/3/HD**  
OPTIONAL



**Teeth STC/3/FP**  
OPTIONAL



**Side scraper STC/3/HD**  
STANDARD

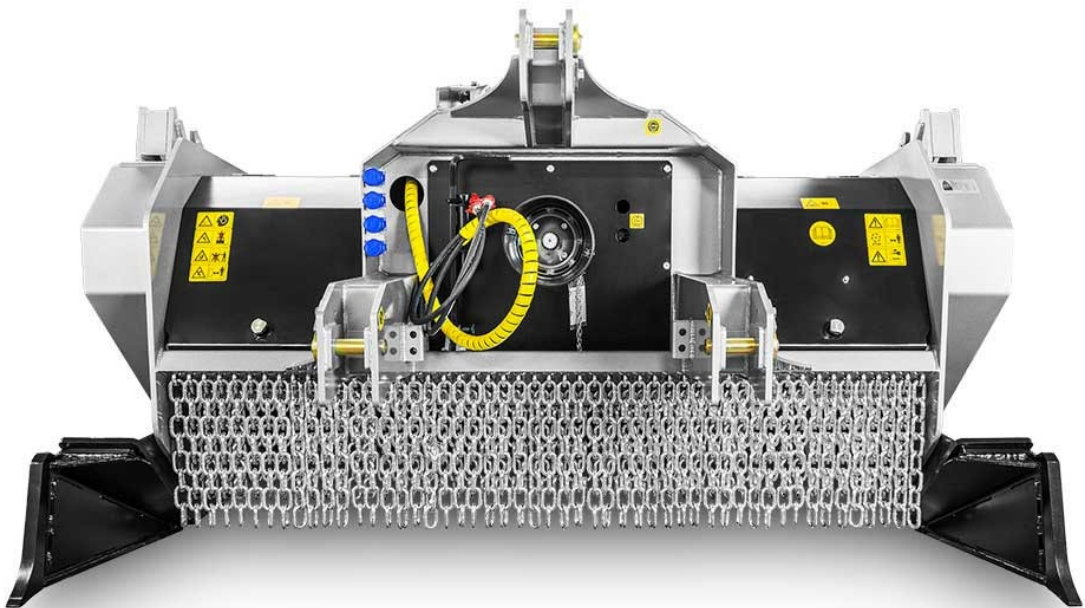

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

<b>MODEL</b>	<b>STC/ST 125</b>	<b>STC/DT 150</b>
<b>Traktor (k)</b>	80-110	100-220
<b>PTO (ot/min)</b>	540 x 1000	1000
<b>Pracovní záběr (mm)</b>	1340	1580
<b>Celková šířka (mm)</b>	1760	2010
<b>Hmotnost (kg)</b>	1850	2450
<b>Průměr rotoru (mm)</b>	550	550
<b>Max. průměr drcení (mm)</b>	300	300
<b>Max. pracovní hloubka (mm)</b>	200	200
<b>Počet zubů typ STC/3 + STC/3/HD</b>	26+4	32+4

<b>MODEL</b>	<b>STC/DT 175</b>	<b>STCL/DT 200</b>
<b>Traktor (k)</b>	120-220	130-220
<b>PTO (ot/min)</b>	1000	1000
<b>Pracovní záběr (mm)</b>	1820	2060
<b>Celková šířka (mm)</b>	2250	2490
<b>Hmotnost (kg)</b>	2690	2830
<b>Průměr rotoru (mm)</b>	550	550
<b>Max. průměr drcení (mm)</b>	300	300
<b>Max. pracovní hloubka (mm)</b>	200	200
<b>Počet zubů typ STC/3 + STC/3/HD</b>	38+4	42+4

## SPECIFIKACE STROJE

Kód položky	Položka
012200125 (-540)	Stroj STC/ST-125 – Drtič kamení s rotorem typu STC/3 (*540 ot/min)
012204150	Stroj STC/DT-150 – Drtič kamení s rotorem typu STC/3
012204175	Stroj STC/DT-175 – Drtič kamení s rotorem typu STC/3
012204200	Stroj STC/DT-200 – Drtič kamení s rotorem typu STC/3
112800061-O	Se zuby typu STC/3/HD – násobit počtem zubů na rotoru
112800066-O	Se zuby typu STC/3/FP – násobit počtem zubů na rotoru
111204000-O	Hydraulický 3. bod závěsu 65 x 35 x 280 kat. 2
111709000-O	Hydraulický 3. bod závěsu 80 x 40 x 280 kat. 3
993122313-125-O	Srovnávací radlice 125 (utučení materiálu)
993122313-150-O	Srovnávací radlice 150 (utučení materiálu)
993122313-175-O	Srovnávací radlice 175 (utučení materiálu)
993122313-200-O	Srovnávací radlice 200 (utučení materiálu)
D122002473-O	Sada silnice 150 – radlice + příhrnovač
D122002474-O	Sada silnice 175 – radlice + příhrnovač
D122002475-O	Sada silnice 200 – radlice + příhrnovač

