



Drtič kamene FAE STCL

TECHNICKÝ POPIS STROJE

STCL je nejmenší drtič kamene, který FAE vyrábí. Díky malým rozměrům a nižší hmotnosti je extrémně univerzální. Díky tomu je vhodný pro použití v sadech a vinicích, kde se mohou objevit kameny v důsledku eroze půdy.

Nastavitelné vnitřní protiostří a hydraulicky ovládaná zadní kapota umožňují určit výstupní velikost materiálu. Tato fréza má speciálně namontovanou převodovku, takže i když je uložena v nízké poloze, kloubový hřídel stále pracuje v optimálním úhlu.

NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ

- Údržba a rekonstrukce sadů a vinic
- Údržba v zemědělství a obnova půdy
- Drcení kamene
- Obnova lesních cest

ZÁKLADNÍ VÝBAVA LESNÍ FRÉZY


- Hydraulická zadní kapota
- Vnitřní otěruvzdorné desky FCP
- Nastavitelný 3. bod závěsu (prodlužitelný) pro verzi ST
- Uzavřený rám stroje
- Vnitřní ochrana rámu (po obou stranách)
- Dvě řady ochranných řetězů
- Převod pomocí řemenic (Poly-Chain)
- Nastavitelné protiostří z Hardoxu
- Možnost z převodu 540 či 1000 (ST)
- Navařené ploché protiostří vně skříně
- Převodovka s volnoběžkou
- Přišroubované hřídele rotoru (z kované oceli)
- Hnací hřídel s palcovou spojkou
- Zahlubovací ližiny

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Hydraulický 3.bod závěsu
- Srovnávací radlice (utužení materiálu)
- Sada silnice – radlice + přihrnovač
- Sada závěsu pro traktory s nízkým PTO

HOMOLOGACE A OSVĚDČENÍ

- EU homologace – pracovní stroj nesený

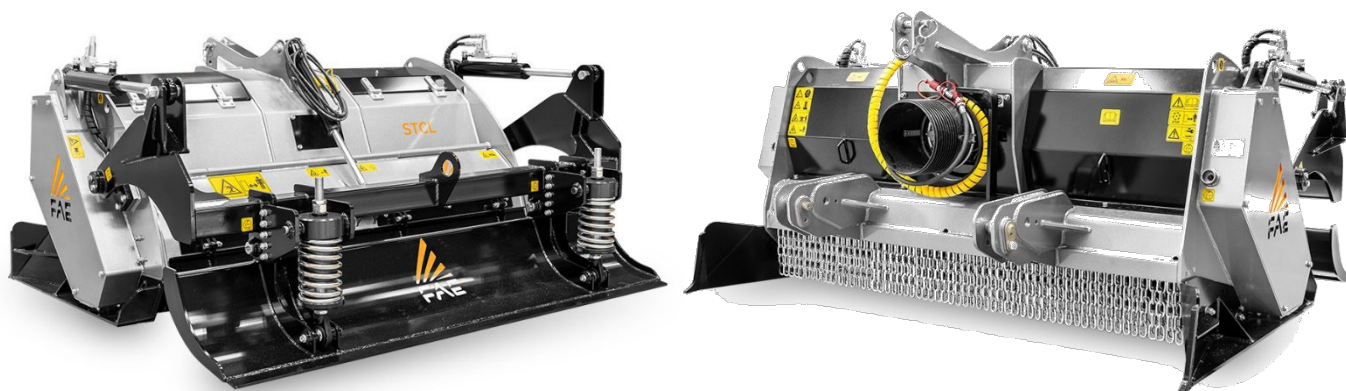


ROTOR TYP C



STCL/3
STANDARD

C/3/SS sx
STANDARD

C/3/SS dx
STANDARD

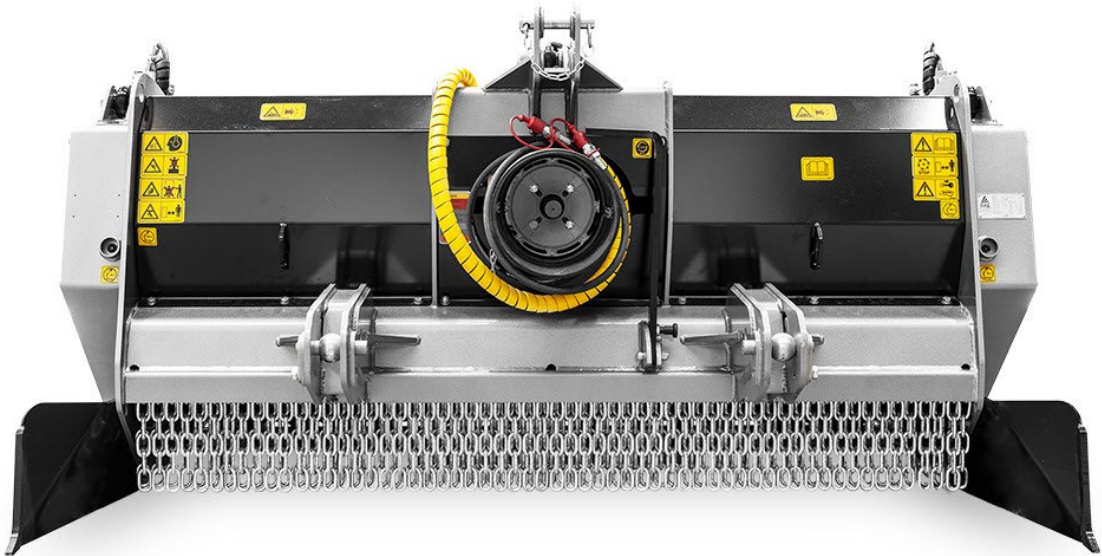

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MODEL	STCL/ST 100	STCL/ST 125	STCL/ST 150
Traktor (k)	70-120	80-120	90-120
PTO (ot/min)	540 x 1000	540 x 1000	540 x 1000
Pracovní záběr (mm)	1110	1350	1590
Celková šířka (mm)	1414	1654	1894
Hmotnost (kg)	1230	1280	1440
Průměr rotoru (mm)	450	450	450
Max. průměr drčení (mm)	150	150	150
Max. pracovní hloubka (mm)	150	150	150
Počet zubů typ STCL/3 + C/3/ss	20+4	26+4	32+4

MODEL	STCL/ST 175	STCL/DT 175	STCL/DT 200
Traktor (k)	100-120	100-150	120-150
PTO (ot/min)	540 x 1000	1000	1000
Pracovní záběr (mm)	1830	1830	2070
Celková šířka (mm)	2134	2134	2374
Hmotnost (kg)	1570	1600	1750
Průměr rotoru (mm)	450	450	450
Max. průměr drčení (mm)	150	150	150
Max. pracovní hloubka (mm)	150	150	150
Počet zubů typ STCL/3 + C/3/ss	38+4	38+4	42+4

SPECIFIKACE STROJE

Kód položky	Položka
012205100 *(-540)	Stroj STCL/ST-100 – Drtič kamení s rotorem typu C (*540 ot/min)
012205125 *(-540)	Stroj STCL/ST-125 – Drtič kamení s rotorem typu C (*540 ot/min)
012205150 *(-540)	Stroj STCL/ST-150 – Drtič kamení s rotorem typu C (*540 ot/min)
012205175 *(-540)	Stroj STCL/ST-175 – Drtič kamení s rotorem typu C (*540 ot/min)
012207175	Stroj STCL/DT-175 – Drtič kamení s rotorem typu C
012207200	Stroj STCL/DT-200 – Drtič kamení s rotorem typu C
111204000-O	Hydraulický 3. bod závěsu 65 x 35 x 280 kat. 2
D122002461-O	Srovnávací radlice 100 (utužení materiálu)
D122002462-O	Srovnávací radlice 125 (utužení materiálu)
D122002463-O	Srovnávací radlice 150 (utužení materiálu)
D122002464-O	Srovnávací radlice 175 (utužení materiálu)
D122002465-O	Srovnávací radlice 200 (utužení materiálu)
D122002521-O	Sada silnice 100 – radlice + přihrnovač
D122002522-O	Sada silnice 125 – radlice + přihrnovač
D122002523-O	Sada silnice 150 – radlice + přihrnovač
D122002524-O	Sada silnice 175 – radlice + přihrnovač
D122002525-O	Sada silnice 200 – radlice + přihrnovač
600000127-O	Sada pro traktory s vysokým uložením náhonové hřídele (100-125-150)
600000128-O	Sada pro traktory s nízkým uložením náhonové hřídele (175-200)
600000129-O	Sada pro traktory s krátkým 3B závěsem – prodloužení závěsů

